

ROYAUME DU MAROC

Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement
Supérieur, de la Formation des Cadres
et de la Recherche Scientifique

Présidence du Concours National Commun 2007
École Nationale Supérieure d'Électricité et de Mécanique
ENSEM

Concours National Commun
d'Admission aux
Grandes Écoles d'Ingénieurs ou Assimilées
Session 2007

ÉPREUVE DE PHYSIQUE I

Durée 4 heures

Concours **MP**

Cette épreuve comporte 5 pages au format A4 en plus de cette page de garde
L'usage de la calculatrice est *interdit*

Conduction électrique sous champ magnétique

Le problème propose l'étude de quelques aspects de l'influence d'un champ magnétique sur la conduction électrique. Il est constitué de trois parties largement indépendantes entre elles. La partie 1 traite de l'effet HALL et de son application à la mesure d'un champ magnétique. La partie 2 étudie la modification de la loi d'OHM en présence d'un champ magnétique. Un résultat donné dans cette partie est utilisé dans la dernière partie pour étudier l'effet de magnéto-résistance dans la géométrie de CORBINO.

Dans les applications numériques, qui ne doivent pas être négligées, une attention particulière sera prêtée au nombre de chiffres à utiliser pour afficher les résultats. Ce nombre, qui dépend en général du niveau de précision recherché, ne doit en aucun cas dépasser le nombre de chiffres significatifs permis par les données. La valeur numérique de toute grandeur physique doit être accompagnée de son unité dans le système international des unités (SI).

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en indiquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

Dans tout le problème, le poids des particules chargées sera négligé devant les actions électriques et magnétiques.

Données utiles

- Nombre d'AVOGADRO : $N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.
- Charge élémentaire : $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$.
- Masse volumique du cuivre : $\rho = 8,98 \times 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$.
- Masse molaire du cuivre : $M = 63,5 \times 10^{-3} \text{ kg.mol}^{-1}$.

Première partie Sonde à effet HALL

On considère une plaque conductrice ou semi-conductrice $\mathcal{P}$ allongée selon l'axe Ox , de largeur a et d'épaisseur b . Elle est parcourue par un courant d'intensité $I_o > 0$ réparti uniformément sur toute la section droite de $\mathcal{P}$ (figure 1). La plaque $\mathcal{P}$ peut être soumise à un champ magnétique extérieur uniforme et constant $\vec{B} = B\vec{u}_z$ parallèle à l'axe Oz . On négligera alors le champ magnétique créé par les charges de $\mathcal{P}$ en mouvement.

1.1. En l'absence de tout champ magnétique extérieur ($B = 0$), exprimer le vecteur courant $\vec{j}$ électrique et tracer les lignes de courant correspondantes.

La plaque $\mathcal{P}$ est à présent soumise au champ $\vec{B}$ dirigé dans le sens des z croissants ($B > 0$). On admet qu'en régime établi, les lignes de courant restent des droites parallèles à l'axe Ox .

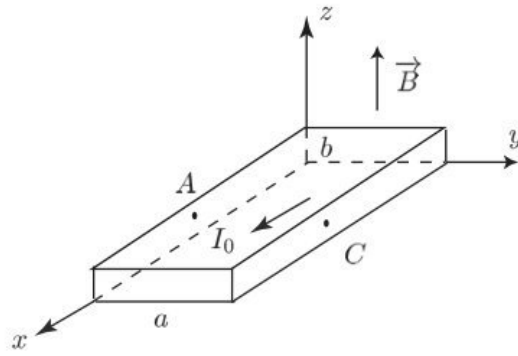


FIG. 1 –
Ruban conducteur dans un champ magnétostatique

1.2. On considère un porteur mobile de charge q (algébrique) animé d'une vitesse $\vec{v} = v \vec{u}_x$

1.2.1. Exprimer la force de LORENTZ $\vec{f}_L$ agissant sur le porteur de charge. Quel est l'effet de cette force sur le porteur de charge ?

1.2.2. Montrer qu'il en résulte une accumulation de charges opposées sur certaines faces de la plaque que l'on précisera à l'aide d'un schéma. On distinguera, pour le sens du courant I_0 donné figure 1, les cas $q > 0$ et $q < 0$.

On se place dans la suite en régime établi.

1.2.3. En déduire qu'un champ électrique $\vec{E}_h$, dit de HALL, prend naissance au sein du matériau pour s'opposer à l'effet de $\vec{f}_L$. Donner l'expression de $\vec{E}_h$, d'abord en fonction de q et $\vec{f}_L$ puis en fonction de v et B en précisant sa direction et son sens.

1.2.4. Montrer qu'en régime établi, une différence de potentiel $V_h = V_A - V_C$ prend naissance entre les faces A et C de la plaque et exprimer V_h en fonction de v , a et B . Quel est le signe de la tension V_h appelée tension de HALL ? Dépend-il de celui de q ?

1.2.5. Exprimer la tension de HALL V_h en fonction de I_0 , B , b et de la constante de HALL $R_h = 1/nq$, n étant le nombre de porteurs de charge par unité de volume.

1.3. Applications

1.3.1. La plaque $\mathcal{P}$ est constituée de cuivre métallique. On note ρ et M respectivement la masse volumique et la masse molaire du cuivre. On admet que chaque atome de cuivre met en jeu un seul électron de conduction.

1.3.1.1. Donner l'expression de n en fonction de ρ , M et du nombre d'AVOGADRO N_A . En déduire la valeur numérique de n .

1.3.1.2. Donner la valeur numérique de la constante de HALL R_h correspondante.

1.3.1.3. Calculer la tension de HALL V_h pour un champ magnétique $B = 1\text{T}$, une intensité de courant $I_0 = 1\text{A}$ et une épaisseur $b = 0,1\text{mm}$. Commenter ces valeurs numériques.

1.3.2. Les sondes de HALL utilisées au laboratoire pour mesurer les champs magnétiques sont constituées d'un matériau semi-conducteur.

1.3.2.1. Pourquoi utilise-t-on un matériau semi-conducteur ?

1.3.2.2. Que mesure-t-on dans la pratique ? Comment fait-on pour remonter à la valeur du champ magnétique ?

Deuxième partie

loi d'OHM anisotrope

On considère un matériau conducteur comportant n porteurs de charge par unité de volume. Tous les porteurs de charge ont la même charge q . Le matériau est soumis à l'action d'un champ magnétique extérieur $\vec{B}$ uniforme et permanent. Sous l'action d'un champ électrique permanent $\vec{E}$, le matériau devient alors siège d'un courant électrique caractérisé par le vecteur courant électrique $\vec{j}$. Pour tenir compte de l'action du matériau sur les porteurs de charge, on considère que ces derniers sont soumis à une force du type collisionnel $\vec{f}_c$ donnée par :

$$\vec{f}_c = -\frac{m}{\tau} \vec{v} \quad (1)$$

où $\vec{v}$ est la vitesse des porteurs de charge et m leur masse. τ est une constante caractéristique des collisions entre les porteurs et le réseau cristallin qui constitue le matériau.

Toute l'étude sera faite dans l'hypothèse d'un régime permanent.

2.1. Quelle est la dimension de τ ?

2.2. Exprimer $\vec{j}$ en fonction de n , q et $\vec{v}$.

2.3. En appliquant la deuxième loi de NEWTON en régime permanent, montrer que le vecteur courant électrique $\vec{j}$ est relié aux champs électrique $\vec{E}$ et magnétique $\vec{B}$ par :

$$\vec{E} = \frac{1}{\sigma} \vec{j} + R_h \vec{B} \times \vec{j} \quad (2)$$

où σ et R_h sont respectivement la conductivité électrique et la constante de HALL que l'on exprimera en fonction de n , q , m et τ .

2.4. L'axe Oz est choisi pour être celui du champ magnétique : $\vec{B} = B \vec{u}_z$.

2.4.1. En projetant convenablement la relation (2), exprimer les composantes j_x , j_y et j_z du vecteur courant électrique $\vec{j}$ en fonction de E_x , E_y , E_z , σ et $\omega_c = qB/m$.

2.4.2. En déduire que la loi d'OHM peut être généralisée en présence du champ magnétique $\vec{B}$ selon :

$$\vec{j} = \overline{\overline{\sigma}} \vec{E} \quad (3)$$

où $\overline{\overline{\sigma}}$ est une matrice 3×3 appelée *tenseur conductivité électrique* et dont on exprimera les éléments en fonction de σ , τ et ω_c .

2.4.3. Pourquoi dit-on qu'en présence du champ magnétique, le milieu devient anisotrope vis-à-vis de la loi d'OHM ?

2.4.4. Le milieu reste-t-il linéaire en présence du champ magnétique ? Justifier.

2.4.5. Que devient la relation (3) en l'absence de champ magnétique ? Que retrouve-t-on ainsi ?

Troisième partie Effet CORBINO

On considère un matériau conducteur ohmique de conductivité électrique σ contenu entre deux cylindres coaxiaux C_a et C_b parfaitement conducteurs, de rayons respectifs a et b ($a < b$). Les deux cylindres sont supposés être suffisamment longs pour permettre de négliger tout effet de bord. Le cylindre C_a est porté au potentiel électrostatique V_a et le cylindre C_b au potentiel électrostatique V_b (figure 2). Dans toute la suite, on supposera que $V_a > V_b$. On repère un point M de l'espace par ses coordonnées cylindriques (r, θ, z) habituelles et on note $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z)$ la base locale de ce système de coordonnées.

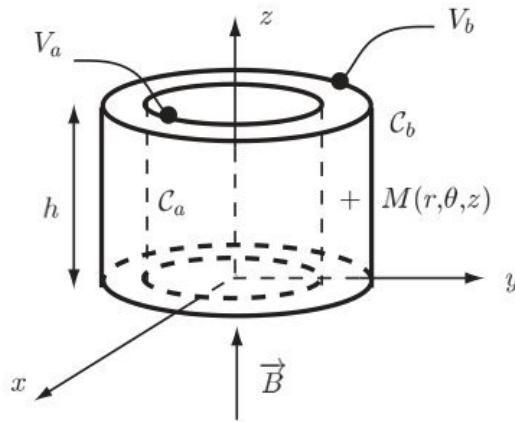


FIG. 1 –
Milieu conducteur entre deux cylindres

3.1. On considère d'abord le cas d'un champ magnétique nul ($B = 0$).

3.1.1. Le conducteur compris entre les deux cylindres C_a et C_b est-il en équilibre électrostatique ?

3.1.2. Montrer que le champ électrique $\vec{E}$ entre les deux cylindres est radial et s'écrit $\vec{E} = E(r) \vec{u}_r$

3.1.3. En utilisant le théorème de GAUSS, exprimer $E(r)$ entre les deux cylindres C_a et C_b en fonction de la densité surfacique de charge ρ_a^s de C_a , a , r et ϵ_0 .

3.1.4. Que vaut le champ électrique E_a en $r = a$.

3.1.5. Exprimer ρ_a^s en fonction de ϵ_0 , a , b et $V_{ab} = V_a - V_b$.

3.1.6. En déduire l'expression de $\vec{E}$ en tout point de l'espace en fonction de V_{ab} , r , a et b et tracer l'évolution de $E(r)$ en fonction de r .

3.1.7. Déterminer la valeur E_b de $E(r)$ en $r = b$ et montrer qu'elle s'exprime simplement en fonction de la densité surfacique de charge ρ_b^s de C_b et ϵ_0 . On admettra que les deux surfaces C_a et C_b sont en état d'influence totale.

3.1.8. Tracer les lignes de champ de $\vec{E}$. Quelle est la forme des lignes de courant électrique ?

3.1.9. Exprimer l'intensité du courant électrique I_0 qui traverse une surface cylindrique C_h coaxiale à C_a et C_b et de hauteur h placée entre les deux cylindres en fonction de σ , h , a , b et V_{ab} .

3.1.10. En déduire l'expression de la résistance électrique R_0 de la tranche de hauteur h du milieu conducteur. Commenter les variations de R_0 en fonction de h et du rapport b/a .

3.2. Le milieu est soumis à présent à l'action d'un champ magnétique uniforme et permanent $\vec{B} = B\vec{u}_z$. On admettra que les lignes de courant restent planes en présence de $\vec{B}$.

3.2.1. En utilisant la relation vectorielle (2) montrer à l'aide d'une construction graphique, que les lignes de courant, font un angle θ_h avec les lignes de champ électrique $\vec{E}$.

3.2.2. Exprimer $\tan \theta_h$ en fonction de a , R_h et B .

3.2.3. Montrer qu'en coordonnées cylindriques, la ligne de courant passant par le point de coordonnées (r_o, θ_o, z_o) peut s'écrire sous la forme :

$$r(\theta) = r_o \exp[f(\theta)] \quad (4)$$

où $f(\theta)$ est une fonction analytique de θ à déterminer. Que devient la relation (4) en champ nul ($B = 0$) ? Commenter le résultat obtenu. .

3.2.4. On note $\vec{j}$ le vecteur courant électrique en présence du champ magnétique $\vec{B}$ et j_o le module du vecteur courant électrique en l'absence du champ magnétique.

3.2.4.1. Exprimer le module j de $\vec{j}$ en fonction de j_o , σ , R_h et B .

3.2.4.2. En déduite l'expression de la composante radiale j_r de $\vec{j}$ en fonction des mêmes paramètres.

3.2.5. On note I l'intensité du courant qui traverse une surface cylindrique C_h coaxiale à C_a et C_b et de hauteur h placée entre les deux cylindres.

3.2.5.1. Exprimer I en fonction de σ , R_h , B , et I_0 intensité du courant électrique en l'absence du champ magnétique.

3.2.5.2. En déduire l'expression de la résistance électrique R de la tranche de hauteur h du milieu conducteur en présence du champ magnétique B en fonction de σ , B , R_h et R_0 .

3.2.5.3. Exprimer la variation relative de résistance $\delta = \frac{R-R_0}{R_0}$ en fonction de σ , R_h et B . Commenter le résultat obtenu.

3.2.5.4. Comment peut-on expliquer qualitativement l'effet de magnétorésistance exprimé par δ ?

3.2.5.5. Déterminer la valeur numérique de la variation relative de résistance δ sous un champ magnétique $B = 1T$ dans le cas du cuivre pour lequel : $R_h \approx -0,7 \times 10^{-10} m^3.C^{-1}$ et $\sigma \approx 6 \times 10^7 \Omega^{-1}.m^{-1}$.

3.2.5.6. Répondre à la même question dans le cas d'un semi-conducteur comme l'arséniure d'indium lilAs pour lequel : $R_h \approx +0,7 m^3.C^{-1}$ et $\sigma \approx 1 \Omega^{-1}.m^{-1}$. Commenter en comparant les valeurs obtenues.